


KELVINKLEMMME

PRAKTISCHE VIERLEITERMESSUNG

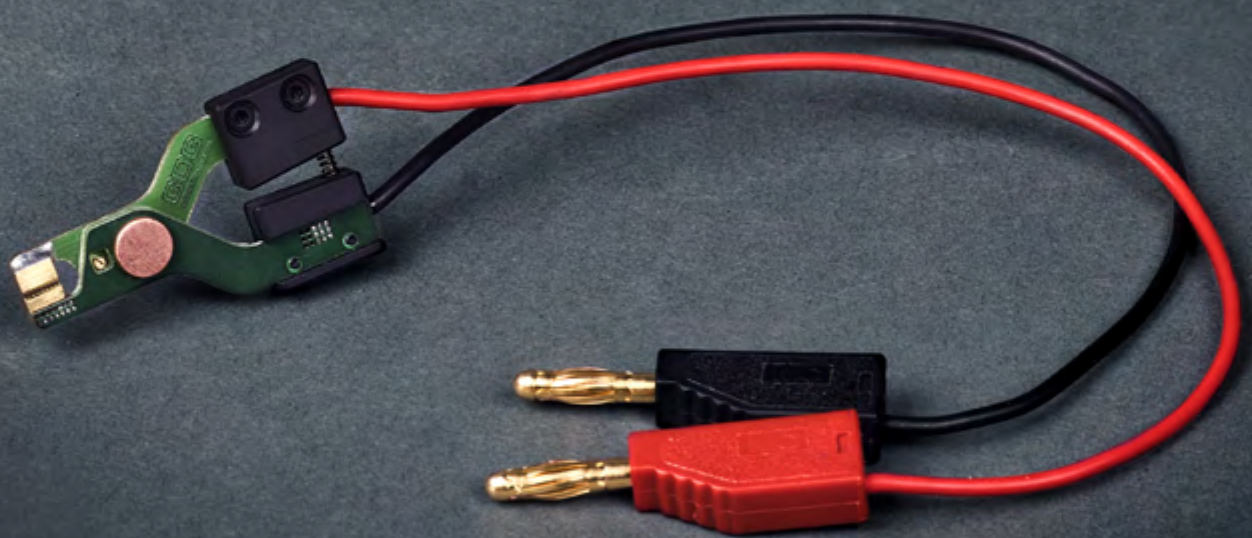

GDG
testsystems

KELVINKLEMMME

PRAKTISCHE VIERLEITERMESSUNG


G D G
testsystems



KELVINKLEMMME

Technische Daten

Öffnungsweite	1,5 - 2 mm	Andere Öffnungsweiten auf Anfrage
Druckkraft	10 - 25 N	
Vierleitertechnik	ja	
Klemmenkontakt	vergoldet	
Abmessungen (B x H x L)	26 x 6 x 46,5 mm	
Messleitung Länge	200 mm	Andere Längen auf Anfrage
Messleitung Kontakt	4 mm Laborstecker vergoldet	Andere Steckverbinder auf Anfrage

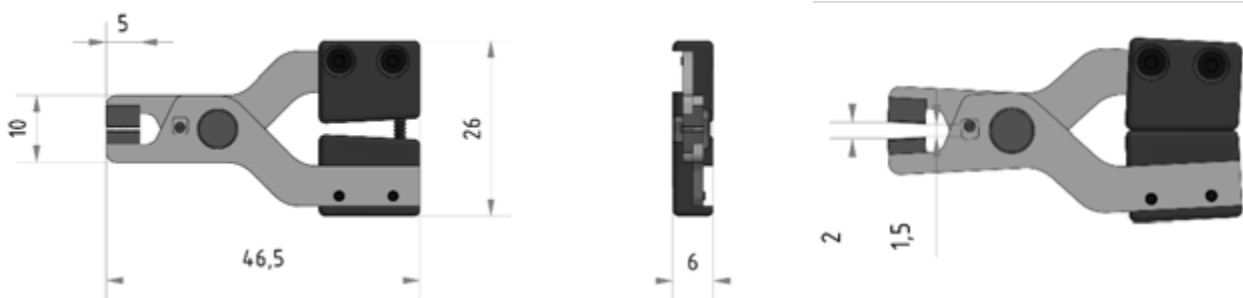

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten z.B. Litzen, Kabelschuhe, Terminals und Kontaktpins
- Ideal für Vierleitermessung
- Haupt und Sense Kontakte im Ruhezustand nicht verbunden (>0,3 mm)
- Fest angeschlossenen Messleitungen
- 4mm Laborstecker
- Verbesserter Übergangswiderstand auf Grund vergoldeter Kontakte
- Optimaler Halt durch geriffelte Kontaktflächen

GDG Gerätebau GmbH
Lochmatt 8 · 77880 Sasbach
Deutschland

Tel: +49 7841 7028-60
info@gdg-testsystems.de
www.gdg-testsystems.de

